INSPIRADOS
EN LOS DETALLES

CNP AIR PRO

MEMBRANA HIDRÓFUGA

PROTECCIÓN INTELIGENTE CONTRA
AGUA, VIENTO Y HUMEDAD.



TECNOLOGÍA AVANZADA · MAYOR DURABILIDAD

GRAMAJE	CLASE	ESTRUCTURA
M90	W1	Trilaminada
90 g/m²	Impermeable al agua	

MEDIDAS DISPONIBLES

75m²
ÁREA POR ROLLO
1,5 x 50 m
DIMENSIONES

37,5m²
ÁREA POR ROLLO
1,5 x 25 m
DIMENSIONES

32,55m²
ÁREA POR ROLLO
1,5 x 21,7 m
DIMENSIONES

APLICACIONES


- TECHUMBRES RESIDENCIALES Y COMERCIALES
- SISTEMAS DE STEEL FRAME
- REVESTIMIENTOS SIDING
- CONSTRUCCIÓN EN MADERA
- REVESTIMIENTOS VENTILADOS

BENEFICIOS CLAVE

IMPERMEABLE AL AGUA	PERMITE RESPIRAR AL MURO	CONTROLA LA HUMEDAD	RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS	FÁCIL INSTALACIÓN	PRODUCTO CERTIFICADO
Clase W1	2250 g/m²/24 h	Evita condensación y deterioro	Hasta −40 °C	Flexible, liviana y resistente	Calidad garantizada para un desempeño confiable

Permite **bloquear el ingreso de agua exterior** y permite la **salida del vapor interior,** evitando condensaciones, humedad y deterioro de la aislación, aumentando la vida útil del sistema constructivo.

ESTRUCTURA TRILAMINADA

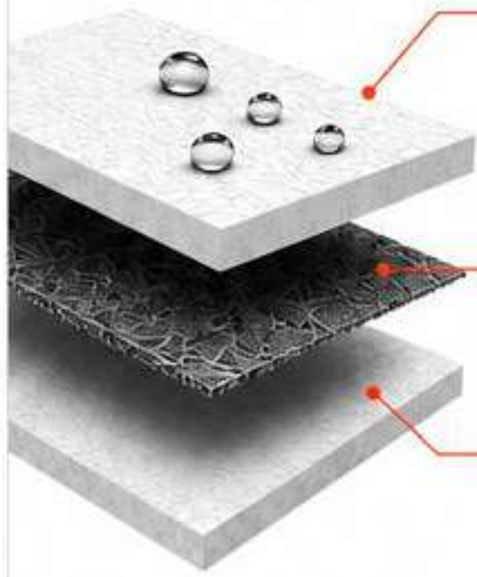

1 CAPA SUPERIOR
Polipropileno estabilizado UV. Protege contra radiación solar durante la instalación y aporta resistencia mecánica.

2 CAPA INTERMEDIA
Película microporosa impermeable al agua y permeable al vapor.

3 CAPA INFERIOR
Polipropileno que aporta flexibilidad, estabilidad y resistencia.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	MÉTODO DE ENSAYO	UNIDAD	VALOR
Masa por unidad de área	EN1849	g/m²	90 g (±10%)
Largo	EN1848	m	50 / 25 / 21,7
Ancho	EN1848	m	1,5 (-0,5%; +1,5%)
Resistencia a penetración de agua	EN1928-2000	Clase	W1
Transmisión de vapor de agua	EN1391	g/m²/24 h	2250
Resistencia a la tracción MD	EN12311-1	N/50 mm	115 (±20%)
Resistencia a la tracción CD	EN12311-1	N/50 mm	75 (±20%)
Resistencia al desgarro MD	EN12310-1	N	60 (±20%)
Resistencia al desgarro CD	EN12310-1	N	70 (±20%)
Resistencia UV a la intemperie	EN13859-1	meses	3
Reacción al fuego	EN13501-1:2002 EN11925-2	Clase	E

Los valores indicados son valores promedio obtenidos en condiciones estándar de laboratorio y pueden variar según las condiciones de instalación y uso.

DATOS GENERALES

Código	AIRPRO90
Gramaje	90 g/m²
Clase	W1
Área por rollo (según medida)	• 75 m² (1,5 x 50 m) • 37,5 m² (1,5 x 25 m) • 32,55 m² (1,5 x 21,7 m)
Dimensiones (según medida)	• 1,5 x 50 m • 1,5 x 25 m • 1,5 x 21,7 m
Color	Blanco
Estructura	Trilaminada

TECNOLOGÍA AVANZADA · MAYOR DURABILIDAD

PRODUCTO CERTIFICADO

CALIDAD GARANTIZADA PARA UN DESEMPEÑO CONFIABLE

www.empresascnp.cl | info@empresascnp.cl | +56 9 7144 9861